

Prezzatrice elettronica HALLO EP-900GR

Modello HALLO EP-900GR

102923



- Stampante termica portatile a batteria
- Affidabile, robusta, pratica e semplice da usare
- Stampa codici EAN 8 e 13 numeri, lettere e simboli vari
- Doppia modalità di stampa: etichetta singola per un'etichettatura immediata del prodotto, oppure etichette in continuo sulla siliconata per un'applicazione successiva manuale.
- Memoria da 128 Kbytes che permette di memorizzare circa 850 articoli/etichette
- Possibilità di scelta tra 80 impostazioni diverse.
- Uscita seriale per trasferire i dati da/per un'altra macchina o PC

Specifiche Tecniche

STAMPANTE	
Peso e Dimensioni	800 gr., h x Larg.xLung. 19,7cm. x 8 cm. x 19,7 cm.
Sistema di stampa	Termica diretta
Tipo di stampa	EAN CODE (8-13 dgits), righe descrizione (max. 6 righe x 13 caratteri) prezzo (max. 7 caratteri)
Velocità di stampa	circa 45 mm./sec.
Display	cristalli liquidi (16x2 linee)
Tastiera	16 tasti
Check digit	controllo o calcolo automatico
Memoria	ROM 128 Kbytes (circa 850 PLU)
Collegamenti	uscita seriale RS 232 per EP 900 o PC a 9600 bps.
Modalità di stampa	1. etichetta singola staccata 2. etichetta in continuo su supporto siliconata.
Altre caratteristiche	regolazione automatica delle densità di stampa, livello di carica della batteria su display, MARCHIO CE.
Optionals	Alimentatore + Adattatore per utilizzo diretto 220V
BATTERIA	
Peso	280 gr.
Tipo	Nickel - Cadmio (tempo ricarica 40-90 minuti)
Autonomia	oltre 1000 etichette (variabile a seconda del formato, tipo e uso)
Back up	batteria al litio interna
ETICHETTE	
Materiale	carta termica protetta, sintetica termica, cartoncino termico (max. 140 gr.)
Dimensione	32x22 - 32x25 - 32x28 - 32x28 con foro e tratteggio. anche personalizzate.



Cartoncini ed etichette campione



Applicatore di etichette adesive

HALLO EM 22

100878

Con batteria ricaricabile o con alimentatore 220 V
Sensori senza fotocellula

HALLO EM 21

013471



Etichetta
i Vostri
prodotti in
maniera
facile
e veloce!

Etichette campione



Caricabatteria CH-05V

102318



Batteria

039870

Può dispensare etichette fustellate con o senza interspazio e con o senza tacca nera

L'elettronica permette un perfetto avanzamento dell'etichetta


seniore di posizione etichetta

Questo seniore rileva la presenza o meno dell'etichetta pronta all'applicazione.



seniore avanzamento etichetta

Questo seniore rileva la variazione di tensione del supporto siliconato.

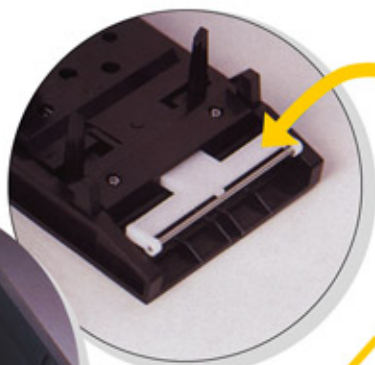

spia led

Indica lo stato di carica della batteria.
VERDE: OK per l'uso
ARANCIONE: da caricare




rotella di controllo

Regola la lunghezza di uscita dell'etichetta.
(fino a max. 60mm)

facilità di utilizzo

Inserimento in rulli in gomma



Devolgitore con guide regolabili

Montare il rotolo nel devolgitore interno, regolare le guide, inserire la siliconata nei rulli in gomma e accendere la macchina: automaticamente l'etichetta si posiziona per l'immediato utilizzo.

batteria ricaricabile



finestra per controllo consumo rotolo



Una singola carica va bene per dispensare circa 15 rotoli da 18 metri ciascuno (270metri). In alternativa si può usare l'alimentatore CV-60 con l'adattatore AG-21 per il collegamento diretto alla rete 220 Volt.

facile da usare ovunque

Per usarlo come distributore da banco ruotare la parte posteriore e appoggiarla su di una superficie liscia.

Per usarlo come applicatore di etichette direttamente sul prodotto, fissarlo con l'apposito supporto come da foto.



Base d'appoggio



	EM 21	EM 22
Velocità avanzamento	130mm circa/sec.	130mm circa/sec.
Dimensioni	216 x 96 x 280mm	216 x 96 x 320mm
Peso	670g senza etic. e batt.	670g senza etic. e batt.
Dimensioni batteria	67 x 37 x 136 mm	67 x 37 x 136 mm
Peso batteria	240 g	240 g
Larghezza supporto siliconato	23-52 mm	23-33 mm
Spessore carta	0,1 mm	0,1 mm
ø esterno rotolo	100 mm	100 mm
ø interno rotolo	26-38/42 mm	26-38/42 mm
Lunghezza etichetta	17 mm o più	17 mm o più

Applicatori etichette HALLO LA-30 / LA-60



Applicano etichette adesive su rotolo con interspazio
Utilizzano un sensore meccanico e un blocco manuale per la regolazione perfetta dell'uscita etichetta

Specifiche Tecniche

Modello		LA-30	LA-60
codice		102365	102366
HALLO	DIMENSIONI:	mm 285 x 112 x 60	mm 285 x 112 x 94
	PESI:	g. 385	g. 410
ETICHETTE	LARGHEZZA ETICHETTA:	max mm 30 (siliconata da 22 a 35)	max mm 60 (siliconata da 35 a 64)
	LUNGHEZZA ETICHETTA (PASSO)	da mm 20 a 60	
	TIPO ETICHETTA	rotoli etichette esterne con interspazio	
	SPESSORE ETICHETTA	da micron 50 a 100	
	DIAMETRO MAX ESTERNO ROTOLO	mm 100	
	DIAMETRO INTERNO ANIMA ROTOLO	standard mm 26, con adattatore da mm 38 a 42	



Applicatori etichette modello TOWA

Applica etichette autoadesive sfidate (con interspazio)

Assicura una veloce ed accurata etichettatura

Applica etichette f.to max 100mm di larghezza e 60mm di altezza

Con superfici piane o curve assicura un risultato di qualità

Manutenzione facile

Un nuovo orizzonte per la tecnologia di applicatori di etichette


Nessun altro applicatore di etichette tradizionale assicura una corretta ed esatta etichettatura come la serie AP65 di applicatori per etichette TOWA.



Facile da usare

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	F.to etichetta (mm)		DIAMETRO EST. MAX (mm)
	ALTEZZA	LARGHEZZA	
AP65-100	20-60	55-100	100

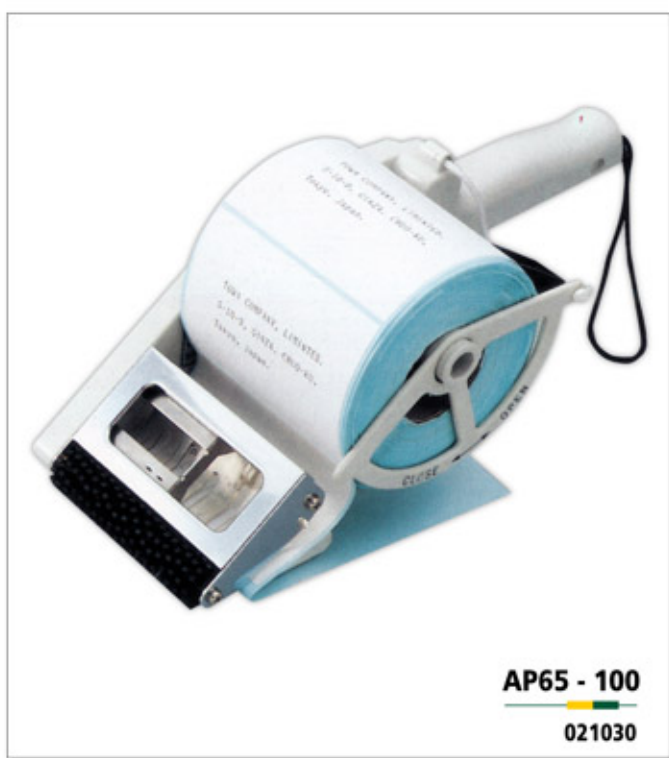


AP65 - 100

021030



Il sensore meccanico regola automaticamente l'uscita dell'etichetta.



Stampanti modello 247


STAMPANTE TTP 247
103596

STAMPANTE TDP 247 D/T + PEEL OFF
103516

Con le compatte dimensioni la TTP e la TDP 247 sono progettate per stampare etichette a basso costo di esercizio per tirature medio piccole e sono perfette per un'ampia varietà di applicazioni. Ideale il collegamento con la tastiera esterna KU 007 per diventare un sistema stand alone di facile ed immediato utilizzo. La versione TDP è dotata di peel off per staccare le singole etichette, invece nel caso dell TTP è acquistabile come accessorio.

TASTIERA PLUS STAND ALONE
103517

Robusta e pratica tastiera stand alone programmabile per il collegamento diretto alla stampante con RS232.

Tastiera:

Lcd display	grafico retroilluminato
Memoria	1 MB flash, 128 KB RAM
Dimensioni mm	L261xH31xP142


Specifiche Tecniche
Stampante TDP 247 D/T + peel off :
Stampante TTP 247 :

Tecnologia di stampa	termica diretta	trasferimento termico
Risoluzione (circa)	203 dpi	203 dpi
Velocità di stampa (max)	178 mm/sec.	178 mm/sec.
Massima larghezza di stampa	108 mm	108 mm
Massima lunghezza di stampa	2.286 mm	2.286 mm
Lunghezza minima etichetta	10 mm	10 mm
Lunghezza massima etichetta	2.286 mm	2.286 mm
Lungh. etich. modo peel off	25.4 mm / 152,4 mm	
Dimensioni mm	P240xL200xH164	P314xL213xH188
Diam. massimo esterno rotolo	127 mm	127 mm
Interfaccia	RS232, centronics, USB 2,0	RS232, centronics, USB 2,0
Alimentazione	AC input 100/240 V	AC input 100/240 V
Sensori	a riflessione e trasparenza	a riflessione e trasparenza
Sicurezza	a norma CE class A, TUV GS	a norma CE class A, TUV GS
Accessori in dotazione	software su cd, cavo usb, peel off	software su cd, cavo usb

Facile e veloce inserimento del rotolo etichette.



Stampante TTP-2410MT

Stampante TTP-2410MT

104561

Stampante TTP-2410MT+riavv.

104453

Le nuove stampanti TSC in alluminio sono state progettate e prodotte per soddisfare le più esigenti applicazioni di stampa di codici a barre e necessità di identificazione rimanendo però nei confini di un ristretto budget.



- cicli di stampe industriali
- cura e sicurezza del paziente
- etichettatura di conformità
- avanzamento lavoro
- evasione ordini
- distribuzione
- spedizione/ricevimento
- emissione scontrini/biglietti
- etichette elettroniche e gioielleria

Specifiche Tecniche

<i>Tecnologia di stampa</i>	Trasferimento termico
<i>Risoluzione (circa)</i>	203 dpi
<i>Velocità di stampa (max)</i>	356 mm/sec.
<i>Font</i>	8 alfanumerici in bitmap, un Monotype CG Triumvirate, Font Monotype interno
<i>Codici a barre</i>	Code 39, Code 93, Code128UCCm Code128 subsets A.B.Cm Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC a 2(5) cifre aggiunte, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars Bi-dimensionali: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech
<i>Tipi di supporti</i>	In continuo, fustellati, cartellini, fan-fold, tacca nera, forati
<i>Tipo di sensore</i>	Interspazione etichette, tacca nera, fine nastro, testa aperta
<i>Larghezza supporto di stampa</i>	25,4-116 mm
<i>Dimens. rotolo carta (max)</i>	208,3 mm (diam. esterno)
<i>Diametro anima Rotolo</i>	25,4-76,2 mm
<i>Spessore supporto</i>	0,06-0,30 mm (2,3-11,8 mil) 300g/m2
<i>Massima larghezza di stampa</i>	104 mm
<i>Massima lunghezza di stampa</i>	4064 mm

<i>Lunghezza minima etichette</i>	5 mm
<i>Tipo di nastro</i>	Avvolgimento verso l'interno o verso l'esterno
<i>Lunghezza nastro</i>	600 metri con anima da 25mm
<i>Interfaccia standard</i>	RS232C, Centronics, USB 2.0, Ethernet int., con tastiera PS/2, USB host.
<i>Telaio</i>	In alluminio
<i>Interfaccia utente</i>	LCD Touch Screen resistente, 480x272 pixel, retro illuminato
<i>Memoria SDRAM</i>	128 Mb
<i>Memoria Flash</i>	128 Mb
<i>Espansione Flash</i>	512 Mb
<i>Software creazione etichetta</i>	software Windows
<i>Opzioni e accessori</i>	Spellicolatore, Riavvolgitore int., Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless, Interfaccia IO, Bluetooth
<i>Dimensione (LxPxAl; mm)</i>	270 x 308 x 515
<i>Peso (circa)</i>	15 kg
<i>Standard di Sicurezza</i>	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/Savety, CCC, CB, BIS
<i>Protezione ambientale</i>	In conformità con RoHS, WEEE