

Applicatori etichette HALLO LA-30 / LA-60

Facile da usare



Applicano etichette adesive su rotolo con interspazio
Utilizzano un sensore meccanico e un blocco manuale per la regolazione perfetta dell'uscita etichetta

Specifiche Tecniche

Modello		LA-30	LA-60
codice		102365	102366
HALLO	DIMENSIONI:	mm 285 x 112 x 60	mm 285 x 112 x 94
	PESI:	g. 385	g. 410
ETICHETTE	LARGHEZZA ETICHETTA:	max mm 30 (siliconata da 22 a 35)	max mm 60 (siliconata da 35 a 64)
	LUNGHEZZA ETICHETTA (PASSO)	da mm 20 a 60	
	TIPO ETICHETTA	rotoli etichette esterne con interspazio	
	SPESSORE ETICHETTA	da micron 50 a 100	
	DIAMETRO MAX ESTERNO ROTOLO	mm 100	
	DIAMETRO INTERNO ANIMA ROTOLO	standard mm 26, con adattatore da mm 38 a 42	

LA-30
102365



LA-60
102366

Applicatori etichette modello TOWA

Applica etichette autoadesive sfridate (con interspazio)

Assicura una veloce ed accurata etichettatura

Applica etichette f.to max 100mm di larghezza e 60mm di altezza

Con superfici piane o curve assicura un risultato di qualità

Manutenzione facile

Un nuovo orizzonte per la tecnologia di applicatori di etichette

Facile da usare




Nessun altro applicatore di etichette tradizionale assicura una corretta ed esatta etichettatura come la serie AP65 di applicatori per etichette TOWA.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	F.to etichetta (mm)		DIAMETRO EST. MAX (mm)
	ALTEZZA	LARGHEZZA	
AP65-100	20-60	55-100	100



Il sensore meccanico regola automaticamente l'uscita dell'etichetta.

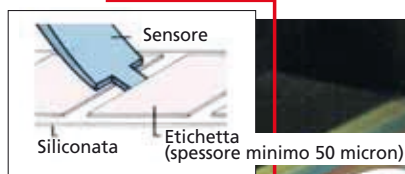

Applicatore di etichette adesive



Con batteria ricaricabile o con alimentatore 220 V
Sensori senza fotocellula

HALLO EM 21
013471



Etichetta
i Vostri
prodotti in
maniera
facile
e veloce!

Etichette campione




Può dispensare etichette fustellate con o senza interspazio e con o senza tacca nera

L'elettronica permette un perfetto avanzamento dell'etichetta


senore di posizione etichetta

Questo senore rileva la presenza o meno dell'etichetta pronta all'applicazione.

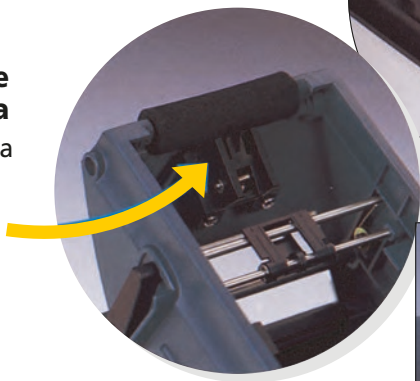

senore avanzamento etichetta


Questo senore rileva la variazione di tensione del supporto siliconato.

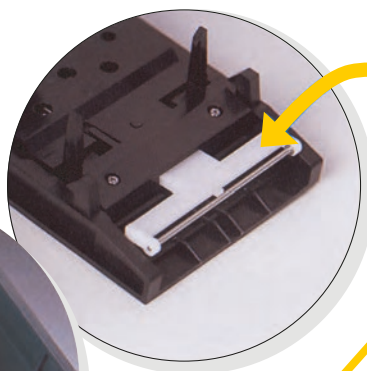

spia led

Indica lo stato di carica della batteria.

VERDE: OK per l'uso
ARANCIONE: da caricare




rotella di controllo

Regola la lunghezza di uscita dell'etichetta.
(fino a max. 60mm)

facilità di utilizzo

Inserimento in rulli in gomma



Devolgitore con guide regolabili

Montare il rotolo nel devolgitore interno, regolare le guide, inserire la siliconata nei rulli in gomma e accendere la macchina: automaticamente l'etichetta si posiziona per l'immediato utilizzo.

batteria ricaricabile



finestra per controllo consumo rotolo



Una singola carica va bene per dispensare circa 15 rotoli da 18 metri ciascuno (270metri). In alternativa si può usare l'alimentatore CV-60 con l'adattatore AG-21 per il collegamento diretto alla rete 220 Volt.

facile da usare ovunque

Per usarlo come distributore da banco ruotare la parte posteriore e appoggiarla su di una superficie liscia.



Base d'appoggio

Per usarlo come applicatore di etichette direttamente sul prodotto, fissarlo con l'apposito supporto come da foto.



	EM 21	EM 22
Velocità avanzamento	130mm circa/sec.	130mm circa/sec.
Dimensioni	216 x 96 x 280mm	216 x 96 x 320mm
Peso	670g senza etic. e batt.	670g senza etic. e batt.
Dimensioni batteria	67 x 37 x 136 mm	67 x 37 x 136 mm
Peso batteria	240 g	240 g
Larghezza supporto siliconato	23~52 mm	23~33 mm
Spessore	0,4 mm	0,4 mm
ø esterno rotolo	100 mm	100 mm
ø interno rotolo	26~38/42 mm	26~38/42 mm
Lunghezza etichetta	17 mm o più	17 mm o più



Monarch®
Intelligent Retail Solutions

Avery Dennison® Monarch® Pathfinder® 6059

La marcatura dei prezzi e la gestione dell'inventario sono due elementi essenziali del settore retail. Avere la soluzione giusta può fare risparmiare tempo e denaro significativi. Tuttavia le soluzioni odierne possono essere vulnerabili e imprecise, prezzi e sconti mancanti, incapacità di gestire l'inventario in tutta la catena di fornitura al dettaglio possono avere un enorme impatto sui margini dei negozi. La soluzione Pathfinder 6059, con sistema operativo Android, risolve queste sfide di vendita al dettaglio.

DUE MODELLI PER IL PATHFINDER 6059:

1 RFID – Fornisce la capacità di codificare in RFID presente in ogni etichetta con informazioni specifiche del prodotto che possono essere lette con un lettore RFID.

2 Non-RFID – Tutti i vantaggi della soluzione Pathfinder base.

ALL-IN-ONE – SCANSIONE, STAMPA, APPLICA

- Combina la scansione, la ricerca e l'applicazione di etichette con un unico dispositivo.
- Alimentato dal sistema operativo Android – consentendo una maggiore sicurezza, flessibilità e accettazione IT/utente
- Il design all-in-one significa che l'operatore ha bisogno solo di una mano per tenere lo scanner/stampante, lasciando l'altra mano libera di spostare gli elementi o tenere tag, ecc. Ciò elimina essenzialmente il rischio di imprecisioni nella marcatura dei prezzi e consente all'operatore di lavorare ad un ritmo significativamente più veloce.

COSA PUO' FARE PER IL NEGOZIO:

- Consentire agli associati di eseguire l'etichettatura, sconti e promozioni con maggiore velocità e precisione rispetto alle soluzioni a 2 pezzi (terminale con stampante) o alle tecniche convenzionali tipo penna rossa.
- Aumentare significativamente l'efficienza di marcatura dei prezzi aumentando la produttività dei dipendenti, il che significa più tempo per il personale per servire i clienti.

ORA CON L'OPZIONE RFID – SCANSIONE, CODIFICA, STAMPA, APPLICA

- Aggiungere RFID a tutti gli elementi in negozio.
- Aggiungere etichette RFID alla merce esistente non contrassegnata all'origine.
- Aggiungere etichette RFID alla merce restituita.
- Aggiungere etichette RFID agli elementi che non sono attualmente codificati con RFID. Ciò consente il conteggio dell'inventario in tempo reale.
- I vantaggi esistenti della soluzione Pathfinder (sconti, marcatura di elementi) rimangono.

-QUESTE FUNZIONALITÀ AVANZATE SI TRASFORMANO IN:

-Maggiore precisione -

precisione di etichettatura del 97%

-Aumento della produttività

- Media di 5 secondi per contrassegnare un elemento
- 34% più veloce di qualsiasi sistema a 2 pezzi
- 80% più veloce di qualsiasi sistema manuale



AVERY
DENNISON

Monarch®



Monarch®

Intelligent Retail Solutions

Specifications

OPERATING SYSTEM

Android Nougat (7.1.2)

DIMENSIONS

Height: 10.4" (264mm)

Width: 3.3" (84mm)

Depth: 7.9" (201mm)

Weight: Non-RFID 2.0 lbs (0.98 kg)

RFID 2.03 lbs (0.98 kg)

Shipping Weight: 5.9 lbs (2.6 kg)

PRINTING METHOD

Thermal Direct

SCANNER

Integrated 2 Dimensional scanner

KEYPAD/DISPLAY

Virtual keyboard on display. Three software controlled contextual keys, off/on, trigger, 1/2 VGA (320x480 pixel) VGA color graphics LCD with touchscreen.

MEMORY

2GB DDR2 RAM

4GB NAND Flash

16GB SD Card

COMMUNICATIONS

USB 2.0 HS port (Host, Device)

Optional: 802.11 a/b/g/n dual band

Bluetooth v4.1 + EDR, Class 2 module

BAR CODE TYPES

UPCA +2/+5, UPCA+Price CD, UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5, EAN13 +2/+5, EAN13+Price CD, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with Barrier Bar, Code 16K, Codabar (NW7), Code 128, Code 39, MSI, PDF417, Code 93, Postnet, Maxicode, QR Code, GS1 Databar, Data Matrix and RSS

STANDARD FONTS

Std AOSP Fonts (Noto, Roboto, Droid)

RFID FREQUENCY RANGE

Supports FCC and ETSI frequency ranges

SUPPLIES

The printer supports butt cut, die cut and continuous supplies.

SUPPLY TYPES

Labels, tags and receipt paper

SUPPLY SIZES

Width: 1.2" up to 2.0" (28 mm to 51 mm)

Length: 0.55" to 8.0" (14 mm to 203 mm)

Supply Roll Lengths: 420" to 580" (10.7 to 14.7 meters)

Custom lengths are available

Minimum to apply length is: 0.785" (19mm)

SUPPLY THICKNESS

Tags: 7 mils (0.18 mm)

Labels: 6 mils (0.15mm)

Labels (RFID): 9 mils (0.23 mm)

Receipt Paper: 2.8 mils (0.07 mm)

MAXIMUM PRINT AREA

1.89" x 7.94" (48 mm x 201.7 mm)

SENSING

Black mark only

Integrated on-demand sensor

ENVIRONMENTAL RANGES

OPERATING TEMPERATURE

41 to 104 F (5 to 40 C)

STORAGE

-4 to 122 F (-20 to 50 C)

HUMIDITY/OPERATING AND STORAGE

5% to 90% non-condensing

ELECTROSTATIC DISCHARGE AND AIR QUALITY

Some issues with electronic equipment may occur in environments prone to static discharge or extreme dust conditions. Avery Dennison suggests that you take precautions to minimize these issues.

OTHER FEATURES

POWER SOURCE

Monarch 7.4V Lithium Ion battery pack

AVERAGE SCAN / LOOKUP / PRINT

500ms or less

PAPER SPEED

up to 4 ips (127 mm/sec)

PRINT RATIO

30% black maximum per square inch

INCHES PER CHARGE

Up to 3,000" (76 meters) of 30% black printing on the supply. Factors such as scanning, RFID encoding, use of LAN radios and duty cycle can reduce inches printed per charge.

BATTERY CYCLE LIFE

Approximately 350 full discharge cycles. Many factors affect individual battery performance.

RECOMMENDED DUTY CYCLE

33% duty cycle for continuous printing (5 minutes out of 15-minute time intervals). On demand or intermittent printing has no restrictions.

ACCESSORIES

Battery (part# 12009502)

9462™ Single Station Battery Charger

9465™ Four-Station Battery Charger

USB Cable

6056 Single Station Charger / Communications Dock

6054 Network Controller / Power Supply for Docking Station

6055 Docking Station

Petite Wrist Strap Kit (part# 130604)

Shoulder Strap Kit (part# 130605)

Deluxe Hand Strap Kit (part# 130606)



BEL s.r.l. Via Zuegg, 23 39100 BOLZANO

Tel +39 0471545999

www.bel.it



Monarch®

averydennison.com/monarch

Stampante modello 247

STAMPANTE TTP 247 103596



Con le compatte dimensioni la TTP e la TDP 247 sono progettate per stampare etichette a basso costo di esercizio per tirature medio piccole e sono perfette per un'ampia varietà di applicazioni. Ideale il collegamento con la tastiera esterna KU 007 per diventare un sistema stand alone di facile ed immediato utilizzo. La versione TDP è dotata di peel off per staccare le singole etichette, invece nel caso dell TTP è acquistabile come accessorio.

Specifiche Tecniche

Stampante TTP 247 :

<i>Tecnologia di stampa</i>	trasferimento termico
<i>Risoluzione (circa)</i>	203 dpi
<i>Velocità di stampa (max)</i>	178 mm/sec.
<i>Massima larghezza di stampa</i>	108 mm
<i>Massima lunghezza di stampa</i>	2.286 mm
<i>Lunghezza minima etichetta</i>	10 mm
<i>Lunghezza massima etichetta</i>	2.286 mm
<i>Lungh. etich. modo peel off</i>	
<i>Dimensioni mm</i>	P314xL213xH188
<i>Diam. massimo esterno rotolo</i>	127 mm
<i>Interfaccia</i>	RS232, centronics, USB 2,0
<i>Alimentazione</i>	AC input 100/240 V
<i>Sensori</i>	a riflessione e trasparenza
<i>Sicurezza</i>	a norma CE class A, TUV GS
<i>Accessori in dotazione</i>	software su cd, cavo usb

Facile e veloce inserimento
del rotolo etichette.



Stampante modello TX200

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

STAMPANTE TX200 Thermal Transfer LCD

105273



Linea TX200 - UNA NUOVA GENERAZIONE DI STAMPANTI DESKTOP TSC PRESTAZIONI ELEVATE A COSTI CONTENUTI



La nuova serie di stampanti desktop della TSC rappresenta una vera rivoluzione: una stampante desktop con prestazioni uguali o superiori a quelle di molti modelli industriali ma con un costo iniziale molto contenuto, nella tradizione ultradecennale della TSC.

La velocità di stampa che raggiunge i 203mm/sec, la scheda Ethernet interna già inclusa nel costo iniziale, una capace memoria Flash e SDRAM da 128MB ciascuna, una mini-scheda SD per una eventuale espansione di memoria Flash fino a 32 GB, il display a colori (standard nel modello TX600, in opzione per la TX200 e 300) che facilita i comandi e l'utilizzo stesso della stampante, l'apertura a conchiglia per un facile e rapido inserimento dei consumabili, la capacità di 300mt di nastro termico e di una bobina carta da 127mm di diametro esterno, ed infine il ricco corredo di opzioni, rendono la TX200 assolutamente flessibile e utilizzabile soddisfacendo tutte le varie esigenze di stampa di etichette. Da non dimenticare la garanzia di due anni per la stampante.

Insomma, una linea di stampanti desktop che, con un contenuto aziendale di stampa di etichette con codici a barre, approntando una ineccepibile qualità di stampa.

TX200 – STAMPANTE A TRASFERIMENTO DI NASTRO PER CODICI A BARRE

MODELLO	TX200	TX300	TX600
Reisoluzione	203 DPI	300 DPI	600 DPI
Stampa	Trasferimento di nastro e termica diretta		
Velocità stampa	203 mm/sec	152 mm/sec	102 mm/sec
Larghezza stampa	108 mm	106 mm	106 mm
Lunghezza stampa	25.400 mm	11.430 mm	2.540 mm
Carrozzeria	Plastica a doppia strato con aperture a conchiglia		
Dimensioni	226 mm (L) x 198 mm (H) x 332 mm (P)		226 mm (L) x 200 mm (H) x 332 mm (P)
Peso	3.75 kg		4.08 kg
Bobina carta	127 mm ø		
Nastro termico	lunghezza 300 mt, anima da 1", inchiostrazione out		
Larghezza nastro	40 mm ~ 110 mm		
Processore	32-bit RISC		
Memoria	• 128 MB Flash • 128 MB SDRAM • Micro SD per espansione a 32 GB		
Interfacce	• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet interna • USB Host In opzione: • Centronics • Bluetooth esterno • Wireless esterno		
Comandi	• Commutatore potenza • Pulsante pausa • Pannello a LED con 8 icone		• Commutatore potenza • 6 pulsanti • Display avanzamento carta • TFT da 3,5" 320x240 pixel
Potenza	AC 100-240, 2,5A, 50-60Hz		
Sensori	• Per interspazio etichette • Per banda nera (spostabile) • Sensore nastro • Sensore nastro		• Per interspazio etichette • Per banda nera (spostabile) • Sensore fine nastro • Sensore testina
Orologio in tempo reale	In opzione		Standard
Font interne	• 8 alfanumeriche in bitmap • True Type CG Triumvirate Bold Condensed		
Codici a barre	• codici a barre 1D - Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • codici a barre 2D - TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode)		
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggi	SPL-EZ™, compatibile con EPL, ZPL, ZPLII		
Tipo carta	In continuo, fustellata, con banda nera, fan-fold, forata (avvolta all'esterno)		
Larghezza carta	19 ~ 112 mm		
Spessore carta	0.055 ~ 0.254 mm		
Diametro anima	25.4 ~ 38.1 mm		
Lunghezza etichetta	3 ~ 25,400 mm	3 ~ 11,430 mm	3 ~ 2,540 mm
Ambiente	In funzione: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa In magazzino: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa		
Sicurezza	FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC		
Rispetto ambiente	Certificazioni RoHS, WEEE		
Accessori	• CD con Windows Software per etichettatura • Guida Rapida • Cavo USB • Cavo Potenza • Adattatore esterno Voltaggio Universale		
Garanzia	• Stampante: 2 anni • Testa di stampa: 25 km o 12 mesi • Controrullo 50km o 12 mesi		
Opzioni da fabbrica	• Interfaccia Centronics • Orologio in tempo reale • Visore a colori da 3,5 pollici • Sensore fine nastro		• Interfaccia Centronics
Opzioni da dealer	• Spelicolatore • Taglierina a ghigliottina		
Opzioni da utente	• Modulo Bluetooth • Modulo wireless • Tastiera KP-200 e KU-007 programmabile		



TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

TSC

The Smarter Choice.



BEL s.r.l. Via Zuegg, 23 39100 BOLZANO
Tel +39 0471545999
www.bel.it



SERIE MB240

Ingombro ridotto, grandi prestazioni

UNA STAMPANTE INDUSTRIALE DI ETICHETTE LEGGERA E COMPATTA, IL PRODOTTO PIÙ VERSATILE DI TSC

La serie di stampanti termiche di etichette per uso industriale MB240 di TSC è il nuovo prodotto in grado di creare valore ai massimi livelli nel campo delle stampanti industriali di etichette da 4" con un peso e un ingombro ridotto. La serie MB240 è stata ideata per affiancare i modelli di stampanti industriali più grandi di TSC, compresi i prodotti delle serie MH240 e MX240P. La serie MB240 vanta un ingombro ridotto, un'interfaccia operatore di facile comprensione e un'intera gamma di opzioni in grado di soddisfare quasi ogni esigenza in materia di stampa.

Sono modelli dotati di una struttura compatta, di un funzionamento silenzioso e della facoltà di produrre rapidamente etichette, tanto in ambito domestico quanto in ufficio o in officina. Il corpo interamente in metallo dell'alloggiamento della stampante e il motore del meccanismo di stampa in alluminio pressofuso sono sufficientemente duraturi da resistere negli ambienti di produzione più critici e sono stati ideati per lunghi anni di utilizzo senza problemi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ingombro ridotto e design robusto

- Peso: 39% in meno, Dimensioni: 30% più piccola della TTP-246M Pro



Meccanismo TPH flessibile e avanzato

- Regolazione flessibile della pressione TPH e linea di calore regolabile
- Modulo gancio TPH rinforzato
- Ampio angolo aperto per la gestione dei supporti



Display touch screen intuitivo a colori da 3,5"

- Facilità d'uso con display touch screen a colori da 3.5" e indicatori intuitivi



Disponibilità versatile di connettività

- USB standard, USB host, seriale e Ethernet interna
- Modulo slot-in wireless 802.11 a/b/g/n opzionale o interfaccia Bluetooth 4.2 interna



Rapida installazione e Facile aggiornamento

- Scansione di codici a barre 1D / 2D per impostare o clonare le configurazioni in un unico passaggio

APPLICAZIONI



Produzione

- Etichettatura Work In Process
- Marcatura prodotto
- Etichettatura di conformità
- Stampa industriale



Magazzino e logistica

- Imballaggio
- Gestione ordine
- Spedizione / Ricezione
- Gestione inventario



Commercio al dettaglio

- Etichettatura prodotto
- Biglietteria evento

SERIE MB240 – Stampante industriale per codici a barre a trasferimento termico

MODELLO STAMPANTE	MB240	MB340	MB240T	MB340T
Risoluzione	8 dot/mm (203 DPI)	12 dot/mm (300 DPI)	8 dot/mm (203 DPI)	12 dot/mm (300 DPI)
Metodo di stampa	Trasferimento termico & Termico diretto			
Max velocità di stampa	203 mm (8")/s	152 mm (6")/s	203 mm (8")/s	152 mm (6")/s
Max larghezza di stampa	108 mm (4,25")	105.7 mm (4,16")	108 mm (4,25")	105.7 mm (4,16")
Max lunghezza di stampa	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")
Struttura	Motore di stampa basato in materiale pressofuso / Coperchio metallico con ampia finestra per vedere il ribbon			
Dimensioni fisiche	248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D) 9.76" (W) x 10.79" (H) x 17.17" (D)			
Peso	9 kg (19,84 lbs)		9,2 kg (20,28 lbs)	
Capacità rotolo etichette	203.2 mm (8") diametro esterno			
Nastro	450 m di lunghezza, max. diametro esterno 81,3 mm, 1" nucleo (rivestito d'inchiostro all'esterno o all'interno)			
Larghezza nastro	40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")			
Processore	32-bit RISC CPU			
Memoria	• 128 MB memoria flash • 64 MB SDRAM			
Interfaccia	• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB Host, per scanner o tastiera per PC • GPIO (opzione rivenditore) • Bluetooth interno 4.2 (opzione rivenditore) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (opzione rivenditore)			
Potenza	Alimentatore switching universale interno • Ingresso: CA 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • Uscita: CC 24V, 3.75A, 90W			
LED/LCD	• 4 indicatori intuitivi con icone • 1 indicatore di stato		• Display LCD a colori HVGA da 3,5 " • 1 indicatore di stato	
Pulsanti, tasti di funzionamento	• 2 pulsanti (pausa, alimentazione)		• 6 pulsanti (menu, pausa/alimentazione, su, giù, sinistra, destra)	
Sensori	• Sensore trasmissivo con gap (posizione regolabile) • Sensore riflettente con marca nera (posizione regolabile) • Sensore encoder nastro • Sensore fine nastro • Sensore testa aperta			
Orologio in tempo reale	Standard			
Caratteri interni	• 8 caratteri bitmap alfanumerici • Motore font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed			
Codice a barre	• Codice a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Codice a barre 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec			
Font e rotazione codice a barre	0, 90, 180, 270 gradi			
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Tipo supporto	Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all'esterno)			
Larghezza supporto	20 ~ 120 mm (0,8" ~ 4,7")			
Spessore supporto	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)			
Diametro nucleo supporto	25,4 mm ~ 76,2 mm (1" ~ 3")			
Lunghezza etichetta	5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 1000")
Condizione ambientale	Funzionamento: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% non condensante Stoccaggio: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non condensante			
Normativa sulla sicurezza	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®			
Tutela ambientale	Conforme a RoHS, WEEE			
Accessori	• Disco CD del software di etichettatura di Windows • Guida di avvio rapido • Cavo USB • Alimentatore			
Garanzia limitata	• Stampante: 2 anni • Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo • Platina: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi a seconda di quale si verifica per primo			
Opzioni rivenditore	• Kit peel-off • Taglierina normale a ghigliottina (taglio completo) • GPIO • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n modulo wireless (per dispositivo senza alloggiamento slot-in)* • Bluetooth interno 4.2**			
Opzioni utente	• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n modulo wireless (per dispositivo con alloggiamento slot-in) • Unità di visualizzazione tastiera KP-200 Plus • Tastiera intelligente programmabile KU-007 Plus			

Nota:

*: Si può scegliere solo GPIO o Wi-Fi.

** : Si può scegliere solo Wi-Fi o Bluetooth.




TSC
The Smarter Choice.



TSC® è un marchio di TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. è una società registrata ISO 9001/14001.
© 2018 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
I modelli dei prodotti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Contattare il proprio rappresentante delle vendite TSC per informazioni specifiche.

Dispenser Wide Range

Dispenser per etichette autoadesive

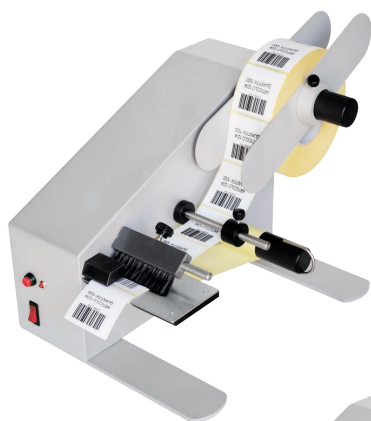


**Modello
DWR-100-F**

**DWR-100-F
DWR-100-FB***



**Modello
DWR-200-F**

**DWR-200-F
DWR-200-FB***

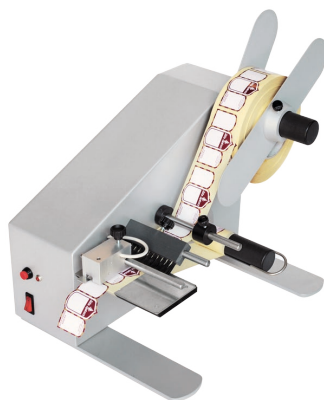

**Modello
DWR-100-M**


**DWR-100-M
DWR-100-MB***

Contatore a preselezione



**Modello
DWR-200-M**

**DWR-200-M
DWR-200-MB***

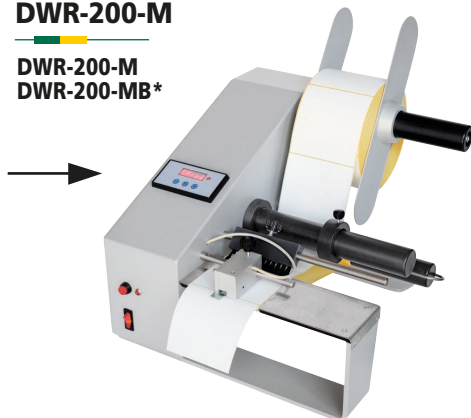

Concepito per ambienti industriali DWR è un distributore semiautomatico di etichette autoadesive in rotolo, completamente costruito in acciaio, semplice da utilizzare, versatile per ogni tipo di etichetta normalmente in uso. Disponibile nelle versioni con larghezza fino a 100 mm o 200 mm. Il portabobina adattabile a qualsiasi anima interna, accetta bobine fino a 300 mm di diametro, permette quindi una grande autonomia di lavoro.

La lettura dell'etichetta è fatta mediante due sensori che funzionano in autoapprendimento gestiti dal microprocessore, riconoscendo in automatico la differenza di trasparenza tra l'etichetta e la carta di supporto, presentando l'etichetta sulla lama di distacco quasi completamente staccata. Prelevando l'etichetta la successiva fuoriesce automaticamente.

La scheda di controllo permette inoltre di arrestare la rotazione del motore a bobina ultimata o in caso di rottura carta segnalando l'anomalia con un segnale acustico.

Il modello **F e FB** non sono adatti a etichette trasparenti (anche se provviste di tacca nera) e sagome complesse.

Il modello **M e MB** sono adatti a etichette trasparenti (anche senza tacca nera) e sagome complesse per il loro sensore elettromagnetico. E' disponibile anche un contatore a preselezione x M e MB.

L'utilizzo della versione con batteria permette di lavorare per circa 4 ore senza alimentazione elettrica. Alimentato a 230 V o a richiesta 115 V, non necessita di alimentatore separato neppure nella versione con batteria in quanto il caricabatteria è a bordo della scheda di controllo.

*Modelli con batteria

Dispenser Wide Range

Dispenser per etichette autoadesive

DWR LC è un dispenser per etichette autoadesive non trasparenti confezionate in rotolo, estremamente compatto, leggero ed economico.


La lettura dell'etichetta è fatta mediante due sensori che funzionano in autoapprendimento gestiti dal microprocessore, riconoscendo in automatico la differenza di trasparenza tra l'etichetta e la carta di supporto, presentando l'etichetta sulla lama di distacco quasi completamente staccata. Prelevando l'etichetta la successiva fuoriesce automaticamente.

La scheda di controllo permette inoltre di arrestare la rotazione del motore a bobina ultimata o in caso di rottura carta segnalando l'anomalia con un segnale acustico. Il modello non è adatto a etichette trasparenti (anche se provviste di tacca nera) e sagome complesse.

**Modello
DWR LC**
DWR LC



**Modello
DWR ROUND**
DWR ROUND

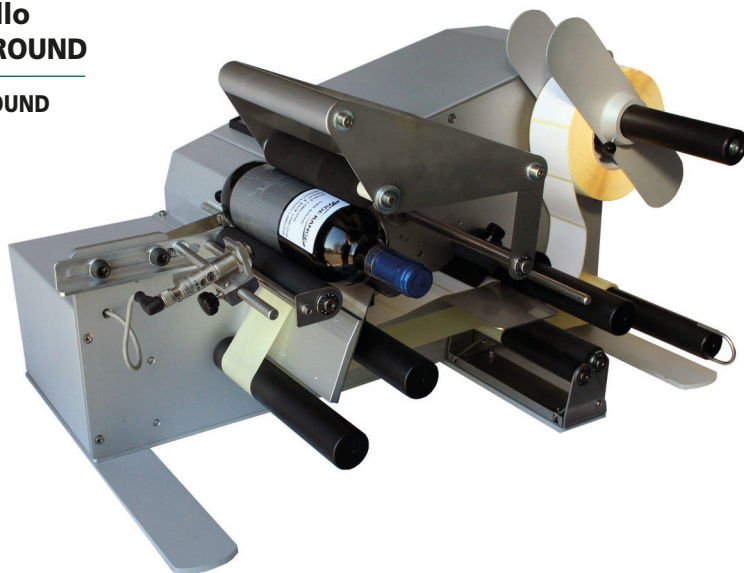

DWR ROUND è un distributore semiautomatico per l'applicazione di etichette autoadesive su prodotti cilindrici.

L'elettronica di gestione permette di memorizzare sino a 40 differenti programmi di lavoro permettendo di inserire nel programma tutte le informazioni dell'etichetta e del tipo di applicazione.

DWR ROUND può applicare una sola etichetta o fronte e

retro anche di dimensioni differenti o applicazione a registro leggendo per esempio una tacca di colore sul prodotto. Disponibile nella versione con larghezza fino a 200 mm. Il portabobine adattabile a qualsiasi anima interna, accetta bobine fino a 300 mm di diametro, permette quindi una grande autonomia di lavoro.

La lettura dell'etichetta è fatta mediante fotocellula con lettura della trasparenza, è disponibile anche un sensore per l'utilizzo di etichette trasparenti.

Nastri trasferimento termico



La nostra gamma di prodotti

I nostri nastri a trasferimento termico sono di altissima qualità secondo un brevetto americano, inoltre sono certificati, garantiti e preservano la vita delle testine perché realizzati utilizzando un trattamento antistatico. Vengono eseguiti accurati test, prove di tenuta, verifica dell'affidabilità nel tempo selezionando per voi i migliori prodotti presenti sul mercato.

Nastro BASE CERA

Thermal transfer ribbon a base cera per applicazioni standard, dove è richiesta una buona qualità visiva ed una ottima definizione dei codici a barre, limitata nel tempo. Questi ribbon vengono utilizzati per i sovraccolli, per spedizioni o per la stampa di etichette identificative dei prodotti a magazzino.

Nastro CERA RESINA

Quando la stampa deve durare nel tempo o sopportare brevi periodi all'aperto, contrastando i raggi solari o la pioggia, si utilizzano i ribbon di composizione mista cera e resina, per ottenere stampe di alta qualità resistenti anche al graffio e all'alcool.

Nastro RESINA

Thermal transfer ribbon per stampa di etichette in materiali plastici, come PVC o poliestere, sui quali la stampa deve durare nel tempo e resistere ad agenti atmosferici o corrosivi. Queste applicazioni vengono utilizzate sulle etichette matricola dei prodotti elettrici, le etichette identificative di prodotti chimici o di vernici.

I nostri nastri a listino

A0C... - Cera standard x carta vellum.

Adatto per applicazioni generiche; velocità di stampa fino a 200mm/s; certificato ISEGA per il contatto alimentare.

D0A... - Cera arricchito resina x carta vellum e patinata. Alta coprenza e migliore definizione; bassa temperatura di stampa per maggiore durata delle testine; velocità di stampa fino a 200mm/s; certificato ISEGA per il contatto alimentare.

B0A2... - Cera / resina morbido std flat x carta patinata, film plastici ed etichette con vernice UV. Ottima definizione di stampa anche per barcode ruotati;

abbattimento delle cariche elettrostatiche; ottima resistenza all'abrasione; velocità di stampa fino a 250mm/s; certificato ISEGA per il contatto alimentare.

B0A1... - Cera / resina morbido std flat x carta patinata, film plastici ed etichette con vernice UV. Ottima definizione di stampa anche per barcode ruotati; abbattimento delle cariche elettrostatiche; ottima resistenza all'abrasione; velocità di stampa fino a 250mm/s; certificato ISEGA per il contatto alimentare; certificato UL

B1A0... - Cera / resina near edge x carta patinata, film plastici ed etichette con vernice UV. Ottima definizione di stampa anche ad alta velocità, fino a 600mm/s; basso livello di energia per una maggiore durata delle testine.

B1A3... - Cera / resina near edge x film plastici e imballaggi flessibili; idoneo x TT0 marcatori. Ottima definizione di stampa anche ad alta velocità, fino a 1.000mm/s; molto coprente; buona resistenza all'abrasione; buoni risultati all'esterno e in ambienti freddi.

C0E1... - Resina x film plastici, carta lucida e imballaggi flessibili. Qualità eccellente della stampa anche ad alte velocità; eccellente durezza e resistenza ai solventi; rivestimento speciale per una maggiore durata delle testine; certificato ISEGA per il contatto alimentare; certificato UL.

C1A0... - Resina flat e near edge x film plastici, carta lucida e imballaggi flessibili. Ottima definizione di stampa fino a 250mm/s; ottima tenuta al graffio e coprenza del nero; abbattimento delle cariche elettrostatiche.

C1A2... - Resina near edge x film plastici, carta lucida e imballaggi flessibili. Qualità eccellente della stampa anche ad alte velocità; eccellente durezza e resistenza ai solventi; resistenza alle alte temperature oltre i 150°C; rivestimento speciale per una maggiore durata delle testine; certificato ISEGA per il contatto alimentare; certificato UL.

CONFIGURAZIONE DI UN NASTRO TTR

L'anima può essere a filo con il nastro o più larga

